



- Carrelli - Bacinelle GN
- Trolleys - GN Containers
- Carritos - Contenedores GN

**HOT****GN2/1****HYGROMETRIC
CONTROL****ADVANTAGE**

(IT) - Carrelli "Hot Link" a convezione (ventilato), o convezione con umidificazione. - Maniglie robuste ed ergonomiche integrate sui lati, manutenzione agevolata - Facile accesso agli elementi tecnici per una manutenzione facile e rapida. - Protezione degli angoli (alta resistenza) del pannello di controllo. - Pareti equipaggiate con sistema scorrevole "monoblocco" - Angoli interni arrotondati in modo da garantire 100% di igiene e facilità di manutenzione.

(EN) - Trolleys of "Hot Link" convection function (ventilated), or convection with humidification. - Robust and ergonomic handles integrated on the sides, easy handling. - Easy access to technical components enabling easy and rapid maintenance. - Protection of corners (high resistance) on the control panel. - Walls equipped with slides "monobloc" stamped. - Angles and inside corners rounded, guaranteeing 100% hygiene and easy maintenance.

(ES) - Carritos "Hot Link" de convección (ventilados), o convección con humidificación. Manijas robustas y ergonómicas integradas en los laterales, fácil mantenimiento - Fácil acceso a los elementos técnicos para un mantenimiento fácil y rápido. - Protección de las esquinas (alta resistencia) del panel de control. - Las paredes equipadas de sistema corredizo "monobloque" - Esquinas internas redondeadas con el fin de garantizar al 100% el higiene y un fácil mantenimiento.

(IT) Carrello riscaldato per pasti, umidificazione controllata

- Costruzione in Acciaio Inox AISI 304
- Pareti e porta in doppia parete iniettata (poliuretano senza CFC ad alta densità).
- Possibilità di utilizzo GN 2/1 o GN 1/1 spaziatura 70 mm.
- Uniformità di temperatura grazie ad un ventilatore interno
- Ciotola imbottita con angoli arrotondati.
- Porta su cerniere con apertura a 270 °, dotata di serratura ha le chiavi con garnizione nel telaio della porta, facilmente sostituibile senza attrezzi
- Dotato di 4 ruote Ø 160 mm in acciaio inossidabile, 2 con freno, girevoli e insonorizzate
- paraurti periferico angoli rinforzati, molto resistente e non-marcante.
- Pannello di controllo intergrato tattile, display digitale "molto intuitivo". - Controllo elettronico da 30 a 90 ° C.
- Controllo indipendente igrometrico, 4 impostazioni, impedisce l'essiccazione del cibo
- NB griglie in acciaio inox e contenitori GN non compresi.

(EN) Heated trolley distribution meals, hygrometric control

- Construction in stainless steel AISI 304.
- Walls and door made of dual injected walls (polyurethane CFC-free high density).
- Possibility of use GN 2/1 or GN 1/1 spaced 70 mm.
- Homogeneity of the temperature through an internal ventilator.
- Cross bowl stamped with rounded corners.
- Hinged door with opening at 270°, equipped with a key lock with a seal in the door frame, easily replaceable without tools.
- Equipped with 4 wheels Ø 160 mm in stainless steel, 2 with brakes, swivel and soundproofed.
- Peripheral bumper with reinforced corners, very resistant and non-marking.
- Integrated control panel with sensitive touch, digital display "intuitive".
- Electronic regulation of 30 to 90 ° C.
- Independent humidity control, 4 levels of adjustment, avoiding the drying foods.
- NB grids in stainless steel and trays GN not included.

(ES) Carrito calentante por comida, umidificacion controlada

- Construcción en acero inoxidable AISI 304
- Paredes y puertas en de doble pared inyectada (poliuretano de alta densidad sin CFC).
- Posibilidad de utilizar GN 2/1 o 1/1 GN 70 mm de separación.
- La uniformidad de la temperatura con un ventilador interno
- Tazón acolchado con esquinas redondeadas.
- Puerta con bisagras con apertura de 270 °, ajustable tiene las llaves en el marco de la puerta con junta, fácilmente reemplazable sin herramientas
- Equipado con 4 ruedas Ø 160 mm de acero inoxidable, 2 con freno, giratorias y insonorizadas
- Esquinas parachoques periféricos reforzado, altamente resistente y no memorizado.
- Panel de control táctil intergrado, pantalla digital "intuitiva".
- Control electrónico de 30 a 90 ° C
- Humedad de control independiente, 4 ajustes, impide el secado de los alimentos
- Rejillas de acero inoxidable
- NB rejillas y recipientes GN no incluidos.





HOT
10x GN2/1
HYGROMETRIC CONTROL

CTH10-EK

5 761,00 EUR

mm : 790x935xh1215 kW : 2 230/1N 50-60Hz

(**IT**) Carrello riscaldato per pasti, 10 GN2/1, umidificazione controllata
 - Capacità livelli 10 GN 2/1 (o 20x GN 1/1).
 - Parte superiore dotata di galleria in acciaio inox su 4 lati.

(**EN**) Heated trolley for meals, 10 GN 2/1, hygrometric control
 - Capacity 10 GN 2/1 levels (or 20x GN 1/1).
 - Upper section fitted with stainless steel gallery on 4 sides.

(**ES**) Carrito calentante por comida , 10 GN2/1, umidificacion controlada
 - Capacidad de 10 niveles GN 2/1 (o 20x GN 1/1)
 - Top equipados con túnel de acero inoxidable en los 4 lados



HOT
20x GN2/1
HYGROMETRIC CONTROL

CTH20-EK

6 709,00 EUR

mm : 790x935xh1855 kW : 2 230/1N 50-60Hz

(**IT**) Carrello riscaldato per pasti, 20 GN2/1, umidificazione controllata
 - Capacità 20 livelli GN 2/1 (o 40x GN 1/1)

(**EN**) Heated trolley for meals, 20 GN 2/1, hygrometric control
 - Capacity 20 GN 2/1 levels (or 40x GN 1/1).

(**ES**) Carrito calentante por comida , 20 GN2/1, umidificacion controlada
 - Capacidad de 20 niveles GN 2/1 (o 40x GN 1/1)



HOT
40x GN2/1
HYGROMETRIC CONTROL

CTH40-EK

10 728,00 EUR

mm : 1525x935xh1885 kW : 3,5 230/1N 50-60Hz

(**IT**) Carrello riscaldato per pasti, 40 GN2/1, umidificazione controllata
 - Capacità 40 livelli GN 2/1 (o 80x GN 1/1)
 - SPECIAL BANQUETING: Fornito con 20 griglie da porta per massimizzare lo spazio interno del carrello. - Fino a otto (8) piatti con un diametro massimo di 300 mm possono essere stoccati per livello, per un totale di 160 piatti.

(**EN**) Heated trolley for meals, 40 GN 2/1, hygrometric control
 - Capacity 40 GN 2/1 levels (or 80x GN 1/1).
 - SPECIAL BANQUETING: Standard 20 grids to optimize space inside the trolley. Up to eight (8) plates with a diameter of 300 mm can be stored per level, for a total of 160 plates.

(**ES**) Carrito calentante por comida , 40 GN2/1, umidificacion controlada
 - Capacidad de 40 niveles GN 2/1 (o 80x GN 1/1)
 - SPECIAL BANQUETING : En dotación 20 rejillas entre puerta, para maximizar el espacio al interior del carrito. Hasta ocho (8) platos con un diámetro máximo de 300 mm se pueden almacenar por nivel, por un total de 160 platos.



HOT

GN2/1

WITH
HUMIDIFIER

(IT) Carrello mantenimento a temperatura per pasti


- Costruzione in acciaio inox austenitico (alimentare)
- Pareti e porta doppia parete iniettata (poliuretano esente da CFC ad alta densità).
- Apertura della porta a 120 °, con fermo verticale e dotato di serratura a chiave, con guarnizione nel telaio della porta, facilmente sostituibile senza attrezzi.
- Cerniere con fermo a 100 °, chiusura con richiamo automatico che impedisce la perdita di calore
- Possibilità di utilizzo di GN 2/1 o GN 1/1 spaziatura 60mm.
- Riscaldamento tramite resistenze e aria pulsata, omogeneità della temperatura tramite ventola interna
- Dotato di 4 ruote Ø 160 mm in acciaio inox, 2 con freni, girevoli e insonorizzate.
- Paraurti periferico, molto resistente e che non lascia segni.
- Maniglie laterali molto robuste, di facile manutenzione.
- Dispositivo umidificatore, serbatoio d'acqua con sistema di troppo pieno.
- NB griglie in acciaio inox e contenitori GN non inclusi.

(EN) Trolley holding temperature for meals

- Construction in stainless steel AISI 304.
- Walls and door made of dual injected walls (polyurethane CFC-free high density).
- Door with opening at 120°, with handle and equipped with a key lock, with a seal in the door frame, easily replaceable without tools.
- Hinges with stop at 100 °, closing with automatic recall, to avoid heat loss.
- Possibility of use GN 2/1 or GN 1/1 spaced 60 mm.
- Heating with resistance and hot air, homogeneity of temperature with an internal ventilator.
- Equipped with 4 wheels Ø 160 mm in stainless steel, 2 with brakes, swivel and soundproofed.
- Peripheral bumper with reinforced corners, very resistant and non-marking.
- Very strong side handles, easy use.
- Humidifier, water tank with overflow system.
- NB grids in stainless steel and trays GN not included.

(ES) Carrito mantenimiento temperatura por comidas

- Construcción de acero inoxidable austenítico (alimentar)
- Paredes y puertas en de doble pared inyectada (poliuretano sin CFC de alta densidad).
- Abertura de la puerta a 120 °, con un pestillo vertical y equipada con cerradura de llave, con el sello en el marco de la puerta, fácilmente reemplazable sin herramientas
- Bisagras con posición de retención a 100 °, cierre con llamada automática para evitar la pérdida de calor
- Posibilidad de utilizar GN 2/1 o 1/1 GN separación de 60 mm.
- Calefacción a través de resistencias a aire pulsante, homogeneidad de la temperatura a través de un ventilador interno
- Equipado con 4 ruedas Ø 160 mm de acero inoxidable, 2 con freno, giratorias y insonorizadas.
- Paragolpes periférico muy resistente y que no deja marcas.
- Manijas muy robustas, de fácil mantenimiento.
- Dispositivo de humidificación, tanque de agua con sistema de demasiado lleno.
- NB rejillas de acero inoxidable y recipientes GN no incluidos.




HOT

10x GN2/1

WITH HUMIDIFIER

0° +90°

CCE10-DG
2 750,00 EUR

mm : 799x876xh1190

kW : 2

230/1N 50-60Hz


(IT) Carrello mantenimento a temperatura per pasti 10 GN2/1

- Capacità livelli 10 GN 2/1 (o 20x GN 1/1)
- Parte superiore dotata di galleria in acciaio inox su 3 lati

(EN) Trolley holding temperature for meals, 10 GN 2/1

- Capacity 10 GN 2/1 levels (or 20x GN 1/1).
- Upper section fitted with stainless steel gallery on 3 sides.

(ES) Carrito mantenimiento temperatura por comidas 10 GN2/1

- Capacidad de 10 niveles GN 2/1 (o 20x GN 1/1)
- Top equipado con túnel de acero inoxidable en 3 lados


HOT

20x GN2/1

WITH HUMIDIFIER

0° +90°

CCE20-DG
3 025,00 EUR

mm : 799x876xh1640

kW : 2

230/1N 50-60Hz


(IT) Carrello mantenimento a temperatura per pasti 20 GN2/1

- Capacità 20 livelli GN 2/1 (o 40x GN 1/1).

(EN) Trolley holding temperature for meals, 20 GN 2/1

- Capacity 20 GN 2/1 levels (or 40x GN 1/1).

(ES) Carrito mantenimiento temperatura por comidas 20 GN2/1

- Capacidad de 20 niveles GN 2/1 (o 40x GN 1/1).


HOT

40x GN2/1

WITH HUMIDIFIER

0° +90°

CCE40-DG
4 744,00 EUR

mm : 1489x876xh1640

kW : 3,6

230/1N 50-60Hz


(IT) Carrello mantenimento a temperatura per pasti 40 GN2/1


- Capacità 40 livelli GN 2/1 (o 80x GN 1/1)
- SPECIAL BANQUETING: Fornito con 20 griglie da porta per massimizzare lo spazio interno del carrello. Fino a otto (8) piatti con un diametro massimo di 300 mm possono essere stoccati per livello, per un totale di 160 piatti

(EN) Trolley holding temperature for meals, 40 GN 2/1

- Capacity 40 GN 2/1 levels (or 80x GN 1/1).
- SPECIAL BANQUETING: Standard 20 grids to optimize space inside the trolley. Up to eight (8) plates with a diameter of 300 mm can be stored per level, for a total of 160 plates.

(ES) Carrito mantenimiento temperatura por comidas 40 GN2/1

- Capacidad de 40 niveles GN 2/1 (o 80x GN 1/1)
- SPECIAL BANQUETING : En dotación 20 rejillas entre puerta, para maximizar el espacio al interior del carrito. Hasta ocho (8) platos con un diámetro máximo de 300 mm se pueden almacenar por nivel, por un total de 160 platos.

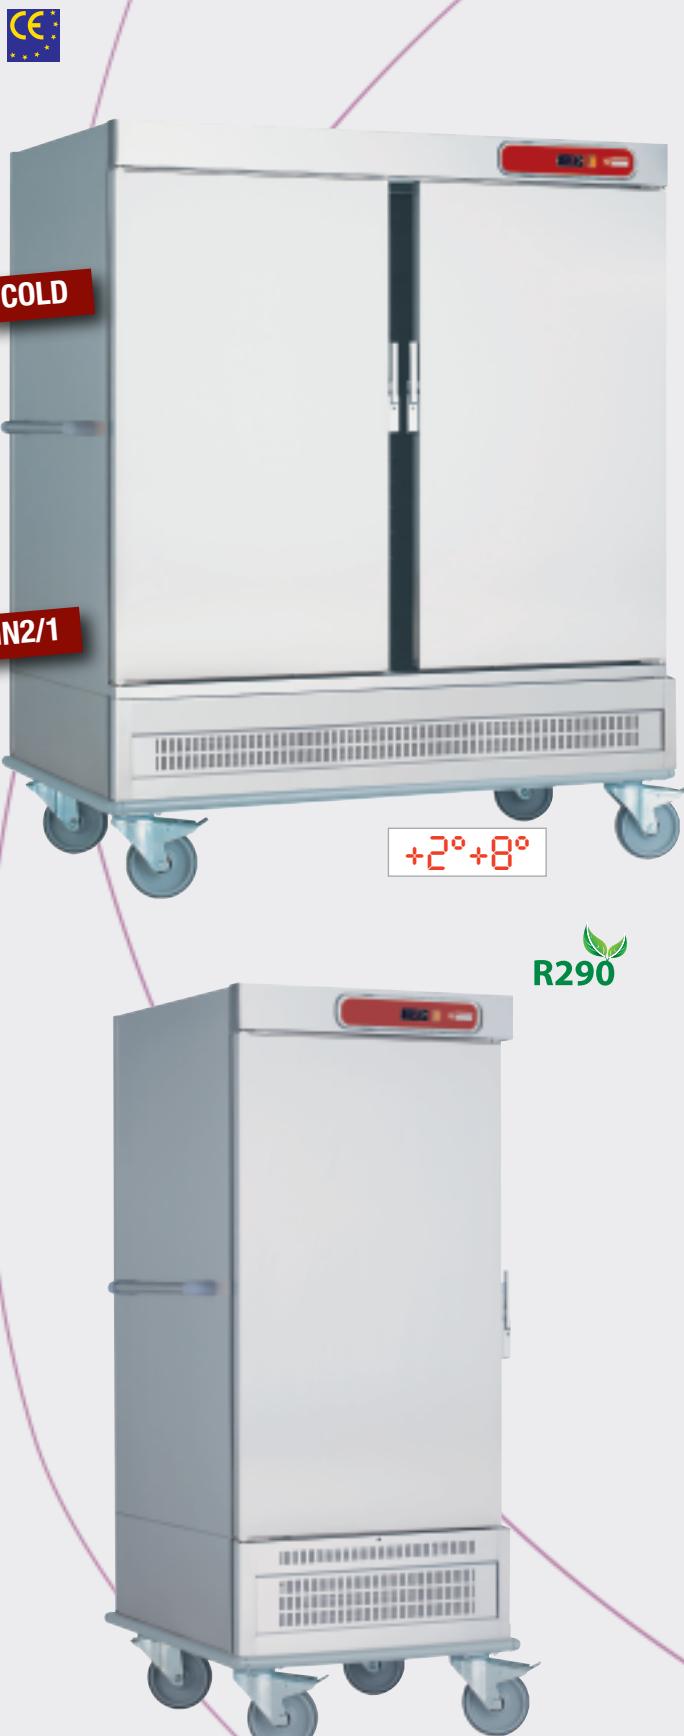

(IT) Carrello refrigerato per la distribuzione dei pasti

- Costruzione in acciaio inox austenitico (alimentare)
- Apertura della porta a 120 °, con fermo verticale e dotato di serratura a chiave
- Cerniere con fermo a 100 °, chiusura con richiamo automatico
- Gruppo compressore incorporato (T° ambiente +32 °C.)
- Gas refrigerante R290.
- Evaporatore interno di tipo ventilato
- Pannello di controllo integrato, display digitale.
- Regolatore elettronico, display digitale con sbrinamento automatico
- Possibile usare GN 2/1 o GN 1/1 spazio 60 mm
- Isolamento in poliuretano iniettato senza CFC (densità 40 kg/m3).
- Maniglie laterali molto robuste, di facile manutenzione.
- Dotato di 4 ruote Ø 125 mm in acciaio inox, 2 con freni, girevoli e insonorizzate.
- Paraurti su ogni angolo, molto resistente e che non lascia segni.

(EN) Refrigerated trolley for meals distribution

- Construction in austenitic stainless steel (food grade).
- Door open at 120°, with vertical latch and provided with key lock.
- Hinges with stop at 100°, closing with automatic return.
- Built-in compressor unit (ambient T° +32°C.)
- Refrigerant gas R290.
- Internal ventilated evaporator.
- Integrated control panel.
- Electronic controller, digital display with automatic defrosting
- Possibility of using GN 2/1 or GN 1/1 spacing 60mm.
- CFC-free injected polyurethane insulation (density 40kg/m3).
- Very strong side handles, easy handling.
- Equipped with 4 wheels of 125 mm in stainless steel, 2 with brakes, swivel and soundproof.
- Bumper on each corner of the cart, very resistant and non-marking.

(ES) Carrito refrigerado para la distribución de comidas

- Construcción de acero inoxidable austenítico (alimentar)
- Abertura de la puerta a 120 °, con enganche vertical y provisto de una cerradura de llave
- Bisagras con parada a 100 °, cierre con llamada automática
- Grupo incorporado (ambiente T ° 32 ° C)
- Gas refrigerante R290.
- Evaporador interior de tipo ventilado
- Panel de control integrado, pantalla digital.
- Controlador electrónico, pantalla digital con descongelación automática
- Posibilidad de uso GN 2/1 o 1/1 GN 60 mm de espacio
- Aislamiento de CFC (densidad de 40 kg / m3).
- Asas laterales muy robustas de fácil manejo
- Equipado con 4 ruedas Ø 125 mm de acero inoxidable, 2 con freno, giratorias y insonorizadas .
- Pegatina en cada rincón del carrito, muy resistente y que no deja marcas.


CRF20-R2
3 304,00 EUR

mm : 828x865xh1876

kW : 0,37

230/1N 50-60Hz

(IT) Carrello refrigerato per pasti, 17 GN2/1

- Capacità 17 livelli GN 2/1 (ou 34x GN 1/1)
- En dotation 5 paires de glissières et 5 grilles plastifiées GN 2/1


R290
(EN) Refrigerated trolley for meals, 17 GN 2/1

- Capacity 17 levels GN 2/1 (or 34x GN 1/1).
- Standard 5 pair of slides and 5 plasticized grids GN 2/1.

(ES) Carrito refrigerado por comidas, 17 GN2/1

- Capacidad de 17 niveles GN 2/1 (ou 34x GN 1/1)
- Equipamiento de serie 5 pares de correderas y 5 rejillas plastificadas GN 2/1

COLD
 17x GN2/1

R290
+2° +8°

125

1,35


CRF40-R2
4 705,00 EUR

mm : 1518x865xh1776

kW : 0,6

230/1N 50-60Hz

(IT) Carrello refrigerato per pasti, 40 GN2/1

- Capacità 40 livelli GN 2/1 (ou 80x GN 1/1)
- In dotazione 10 paia di guide e 10 griglie plastificate GN 2/1


R290
(EN) Refrigerated trolley for meals, 40 GN 2/1

- Capacity 40 levels GN 2/1 (or 80x GN 1/1).
- Standard 10 pair of slides and 10 plasticized grids GN 2/1.

(ES) Carrito refrigerado por comidas, 40 GN2/1

- Capacidad de 40 niveles GN 2/1 (o 80x GN 1/1)
- Equipamiento de serie 10 pares de correderas y 10 rejillas GN 2/1 plastificado

COLD
 40x GN2/1

R290
+2° +8°

179

2,34



NEUTRAL

GN2/1

INSULATED



Carrello neutro isolato per pasti

- Costruzione in acciaio inox austenitico (alimentare)
- Pareti e porta doppia parete iniettata (poliuretano esente da CFC ad alta densità).
- Apertura della porta a 120 °, con fermo verticale e dotato di serratura a chiave, con guarnizione nel telaio della porta, facilmente sostituibile senza attrezzi.
- Cerniere con fermo a 100 °, chiusura con richiamo automatico che impedisce la perdita di calore
- Maniglie laterali molto robuste, di facile manutenzione.
- Dotato di 4 ruote Ø 160 mm in acciaio inossidabile, 2 con freno, girevoli e insonorizzate
- Paraurti periferico, molto resistente e che non lascia segni.

Neutral trolley for meals

- Stainless steel austenitic structure (food).
- Walls and doors made of double-injected walls (polyurethane high density CFC-free).
- Opening door at 120 °, with a vertical lock with a key code, easily replaceable without tools.
- Hinges with stop at 100 °, closing with automatic recall, for avoiding heat loss.
- Very strong side handles, easy use.
- Equipped with 4 wheels Ø 160 mm in stainless steel, 2 with brakes, swivel and soundproofed.
- Peripheral bumper with reinforced corners, very resistant and non-marking.

Carrito neutro aislado por comidas

- Construcción de acero inoxidable austenítico (alimentar)
- Paredes y puertas en de doble pared inyectada (poliuretano sin CFC de alta densidad).
- Abertura de la puerta a 120 °, con enganche vertical y provisto de una cerradura de llave con el sello en el marco de la puerta, fácilmente reemplazable sin herramientas
- Bisagras con parada a 100 °, cierre con llamada automática para evitar la pérdida de calor
- Asas laterales muy robustas de facil manejo
- Equipado con 4 ruedas Ø 160 mm de acero inoxidable, 2 con freno, giratorias y insonorizadas .
- Paragolpes periférico muy resistente y que no deja marcas


NEUTRAL
 10x GN2/1

CNS10
2 121,00 EUR

mm : 799x876xh1190

(IT) Carrello neutro isolato per pasti, 10 GN2/1

- Capacità 10 livelli GN 2/1 (ou 20x GN 1/1)
- Spazio tra GN 60 mm
- Parte superiore dotata di galleria inox sui 3 lati

(EN) Neutral trolley for meals, 10 GN 2/1

- Capacity 10 levels GN 2/1 (or 20x GN 1/1).
- Space between GN 60 mm.
- Upper section fitted with stainless steel gallery on 3 sides.

(ES) Carrito neutro aislado por comidas, 10 GN2/1

- Capacidad de 10 niveles GN 2/1 (ou 20x GN 1/1)
- Espaciamiento entre GN 60 mm
- Top equipado con túnel de acero inoxidable en 3 lados


NEUTRAL
 20x GN2/1

CNS20
2 490,00 EUR

mm : 799x876xh1640

(IT) Carrello neutro isolato per pasti, 20 GN2/1

- Capacità 20 livelli GN 2/1 (o 40x GN 1/1)
- Spazio tra GN 60 mm

(EN) Neutral trolley for meals, 20 GN 2/1

- Capacity 20 levels GN 2/1 (or 40x GN 1/1).
- Space between GN 60 mm.

(ES) Carrito neutro aislado por comidas, 20 GN2/1

- Capacidad de 20 niveles GN 2/1 (ou 40x GN 1/1)
- Espaciamiento entre GN 60 mm


NEUTRAL
 8x 530x375x110

CNS20-ISO
2 490,00 EUR

mm : 799x876xh1640

(IT) Carrello neutro isolato per 8 vassoi isoterme

- Capacità 8 (vaschette) teglie isoterme da 530x375x110 mm.
- Spazio tra 60 mm

(EN) Neutral trolley for 8 plates isothermes

- Capacity: 8 (trays) serving trays isothermal of 530x375x110 mm.
- Space between GN 60 mm.

(ES) Carrito neutro aislado por 8 bandejas isotermitas

- Capacidad de: 8 (cubos) rejillas aisladas de 530x375x110 mm.
- Espaciamiento entre GN 60 mm



CT331/D-N

1 877,00 EUR

mm : 1300x650xh900

kW : 2,1

230/1N 50-60Hz

(IT) Carrello termico 3 GN 1/1 altezza 150 mm, 3 temperature

- Realizzato in acciaio inox AISI 304.
- Vasche imbottite, dotate di un isolamento termico, 3 rubinetti di scarico.
- Riscaldamento per resistenze messe sotto la vasca.
- 3 temperature indipendenti, termostato meccanico da 30 a 90°C.
- Dotato di antiurto per angoli e maniglie.
- 4 ruote girevoli Ø 125 mm, 2 con freni.



(EN) Heated trolley 3 GN 1/1 h 150 mm, 3 temperatures

- Made of stainless steel AISI 304.
- Thumped tub, thermic insulated, 3 drain taps.
- Heated by elements under the tub.
- 3 separated temperatures, mechanical thermostat from 30 to 90°C.
- Equipped with bumpers on corners and handle.
- 4 castor wheels Ø 125 mm, 2 with brakes.

(ES) Carro térmico 3 GN 1/1 altura 150 mm, 3 temperaturas

- Realización en acero inox AISI 304.
- Cuba embutida, surtida de una aislación térmica, 3 grifos de desague.
- Calefacción por resistencias posicionadas bajo la cuba.
- 2 temperaturas independientes, termostato mecánico de 30 a 90°C.
- Equipado con asa y topes en las esquinas.
- 4 ruedas giratorias Ø 125, 2 con frenos.

HOT
3 TEMPERATURE

+30° +90°

55 1,1

HOT
2 TEMPERATURES

40 0,79

CT221/D-N

1 397,00 EUR

mm : 900x650xh900

kW : 1,4

230/1N 50-60Hz

(IT) Carrello termico 2 GN 1/1 - altezza 150 mm, 2 temperature

(EN) Heated trolley 2 GN 1/1 - h 150 mm, 2 temperatures

(ES) Carro térmico 2 GN 1/1 - altura 150 mm, 2 temperaturas



CT331/C

2 903,00 EUR

mm : 1250x700xh900

kW : 3,6

230/1N 50-60Hz

(IT) Carrello termico 3 GN 1/1 altezza 150 mm, 3 temperature (su armadio caldo)

- In acciaio inox AISI 304.
- Serbatoi trafilati, dotati di isolamento termico. 3 valvole di scarico.
- Riscaldamento tramite resistenze posizionate sotto il serbatoio.
- 3 temperature indipendenti, termostato meccanico da 30 a 90 °C.
- Dotato di fermi d'angolo e maniglia.
- 4 ruote piroettanti Ø 125, 2 con freno.
- Armadio riscaldante: Ripiano intermedio rimovibile (regolabile e rinforzato), ante battente con maniglie integrate, riscaldamento a resistenza elettrica, regolazione termostatica (80°C)



(EN) Heated trolley 3 GN 1/1 h 150 mm, 3 temperatures (on heating cabinet)

- Made of AISI 304.
- Deep-drawn tanks, equipped with thermal insulation. 3 drain valves.
- Heating by resistors positioned under the tank.
- 3 independent temperatures, mechanical thermostat from 30 to 90°C.
- Equipped with corner stops and handle.
- 4 swivel castors Ø 125, 2 with brakes.
- Heating cabinet: Removable intermediate shelf (adjustable and reinforced), hinged doors with integrated handles, electric resistance heating, thermostatic regulation (80°C).

(ES) Carro térmico 3 GN 1/1 altura 150 mm, 3 temperaturas (sobre armario caliente)

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304.
- Depósitos de embutición profunda, equipados con aislamiento térmico. 3 válvulas de drenaje.
- Calentamiento mediante resistencias situadas bajo el depósito.
- 3 temperaturas independientes, termostato mecánico de 30 a 90 °C.
- Equipado con topes de esquina y manija.
- 4 ruedas giratorias Ø 125, 2 con freno.
- Armario calefactor: Estante intermedio extraíble (ajustable y reforzado), puertas con bisagras con tiradores integrados, calefacción por resistencia eléctrica, regulación termostática (80°C)

HOT
3 TEMPERATURES
HEATED CABINET

+30° +90°

99 1,1



CTBM/2C-T

4 011,00 EUR

mm : 950x720xh960

kW : 1,2

230/1N 50-60Hz

(EU) Carrello bagnomaria 2x GN 1/1, con coperchi, armadio porta ribaltabile

- Struttura in acciaio inossidabile. Isolata. Riscaldamento per resistenza a secco, sotto la vasca.
- Coperchi superiori apribili a 180° che fomano un piano di lavoro.
- Vasche inox imbottite, GN profondità 200 mm, con termostato.
- Compartimento neutro inferiore, chiuso con porta.
- Bande paraurti, in gomma grigia non segnante.
- Ruote Ø 160 mm, di cui 2 girevoli.



(EN) Carriage Bain-Marie 2x GN 1/1, with lids, cupboard with tilting door

- Stainless steel structure. Insulated. Heating by dry resistance underneath the basin.
- Top lids opening outwards through 180°, forming a work plan.
- Stainless steel pressed basins, GN 200-mm depth, with thermostat.
- Neutral lower compartment, closed with door.
- Edge bumper strips in grey non-marking rubber.
- Wheels Ø 160 mm, two of which swiveling.

(ES) Carretilla baño maría 2x GN 1/1, con tapas, armario puerta basculante

- Estructura en acero acero inoxidable, aislado. Calentamiento por resistencias secos debajo de la cuba.
- Tapas superiores se abren hasta 180°, forman un tablero de trabajo.
- Cuba estampada de acero inoxidable, GN profundidad 200mm, con termostato independiente.
- Casilla neutral inferior, cierre con puerta.
- Tiras de parachoques de goma en gris, no deja marcas.
- Ruedas Ø 160 mm, dos rodillos de dirección.

HOT
1 TEMPERATURE

91 0,66

HOT
2 TEMPERATURES

CTBM/2C-TD

4 342,00 EUR

mm : 950x720xh960

kW : 1,2

230/1N 50-60Hz

(EU) Carrello bagnomaria 2x GN 1/1, 2 T°C, coperchi, armadio porta ribaltabile



(EN) Carriage Bain-Marie 2x GN 1/1, 2 T°C, lids, cupboard with tilting door

(ES) Carretilla baño maría 2x GN 1/1, 2 T°C, tapas, armario puerta basculante

HOT
1 TEMPERATURE

91 1,04

HOT
3 TEMPERATURES

CTBM/3C-T

4 580,00 EUR

mm : 1340x720xh960

kW : 1,8

230/1N 50-60Hz

(EU) Carrello bagnomaria 3x GN 1/1, con coperchi, armadio porta ribaltabile

- Struttura in acciaio inossidabile. Isolata. Riscaldamento per resistenza a secco, sotto la vasca.
- Coperchi superiori apribili a 180° che fomano un piano di lavoro.
- Vasche inox imbottite, GN profondità 200 mm, con termostato.
- Compartimento neutro inferiore, chiuso con porta.
- Bande paraurti, in gomma grigia non segnante.
- Ruote Ø 160 mm, di cui 2 girevoli.



(EN) Carriage Bain-Marie 3x GN 1/1, with lids, cupboard with tilting door

- Stainless steel structure. Insulated. Heating by dry resistance underneath the basin.
- Top lids opening outwards through 180°, forming a work plan.
- Stainless steel pressed basins, GN 200-mm depth, with thermostat.
- Neutral lower compartment, closed with door.
- Edge bumper strips in grey non-marking rubber.
- Wheels Ø 160 mm, two of which swiveling.

(ES) Carretilla baño maría 3x GN 1/1, con tapas, armario puerta basculante

- Estructura en acero inoxidable, aislado. Calentamiento por resistencias secos debajo de la cuba.
- Tapas superiores se abren hasta 180°, forman un tablero de trabajo.
- Cuba estampada de acero inoxidable, GN profundidad 200mm, con termostato.
- Casilla neutral inferior, cierre con puerta.
- Tiras de parachoques de goma en gris, no deja marcas.
- Ruedas Ø 160 mm, dos rodillos de dirección.

CTBM/3C-TD

5 226,00 EUR

mm : 1340x720xh960

kW : 1,8

230/1N 50-60Hz

(EU) Carrello bagnomaria 3x GN 1/1, 3 T°C, coperchi, armadio porta ribaltabile



(EN) Carriage Bain-Marie 3x GN 1/1, 3 T°C, lids, cupboard with tilting door

(ES) Carretilla baño maría 3x GN 1/1, 3 T°C, tapas, armario puerta basculante



HOT

1THN-MS310

1 951,00 EUR

mm : 435x470xh910

kW : 0,6

230/1N 50-60Hz

(IT) Carrello riscalda piatti 1 pila Ø 260-310 mm

- Capacità 55-60 piatti.
- Top superiore in acciaio inox (1,5 mm), sistema a molle molteplici.
- Riscaldamento per resistenza, termostato da 30 a 120°C.
- Quadro di comando imbottito, cavo spiralato di 1,5 m.
- 4 ruote girevoli Ø 125 mm, di cui 2 con freno.
- Impugnatura e 4 angoli paraurti non segnanti.
- Realizzazione in acciaio inox AISI 304, isolato a doppie parete.



(EN) Plate heating trolley 1 pile 260-310mm

- Top in stainless steel (1.5 mm), multiple spring system.
- Heating through resistance, thermostat from 30 to 120°C.
- Submerged control panel, spiral cable 1.5 m.
- 4 castor wheels Ø 125 mm, 2 with brake.
- Handle and 4 angle shock absorbers, non marking.
- Manufactured in stainless steel AISI 304, double wall insulation.

(ES) Carro caliente platos 1 pila Ø 260-310 mm

- Top superior en acero inox (1,5 mm), sistema de muelles multiples.
- Calefacción por resistencias, termostato de 30 hasta 120°C.
- Cartel de mando embutidos, cable aspiral de 1,5 m.
- 4 ruedas giratorias Ø 125 mm, entre ellas 2 con freno.
- Picaporte y 4 ángulos topes redondeados.
- Realización en acero inox. AISI 304, aislación doble pared.

C-THN

93,00 EUR

mm : 310



(IT) Coperchio trasparente per carrello riscalda piatti Ø 310 mm

(EN) Transparent lid for plate heating trolley Ø 310 mm

(ES) Tapa transparente para carro caliente platos Ø 310 mm

2THN-MS310

2 381,00 EUR

mm : 435x870xh910

kW : 1,6

230/1N 50-60Hz

(IT) Carrello riscalda piatti 2 pile Ø 260-310 mm

- Capacità 110-120 piatti.
- Top superiore in acciaio inox (1,5 mm), sistema a molle molteplici.
- Riscaldamento per resistenza, termostato da 30 a 120°C.
- Quadro di comando imbottito, cavo spiralato di 1,5 m.
- 4 ruote girevoli Ø 125 mm, di cui 2 con freno.
- Impugnatura e 4 angoli paraurti non segnanti.
- Realizzazione in acciaio inox AISI 304, isolato a doppie parete.



(EN) Plate heating trolley 2 piles Ø 260-310 mm

- Top in stainless steel (1.5 mm), multiple spring system.
- Heating through resistance, thermostat going from 30 to 120°C.
- Submerged control panel, spiral cable 1.5 m.
- 4 castor wheels Ø 125 mm, 2 with brake.
- Handle and 4 angle shock absorbers, non marking.
- Manufactured in stainless steel AISI 304, double wall insulation.

(ES) Carro caliente platos 2 pilas Ø 260-310 mm

- Top superior en acero inox (1,5 mm), sistema de muelles multiples.
- Calefacción por resistencia, termostato regulable 30 hasta 120°C.
- Cartel de mandos embutidos, cable aspiral de 1,5 m.
- 4 ruedas giratorias Ø 125 mm, entre ellas 2 con freno.
- Picaporte y 4 ángulos redondeados.
- Realización en acero inox AISI 304, aislación de doble pared.



HOT

C-THN

93,00 EUR

mm : 310



(IT) Coperchio trasparente per carrello riscalda piatti Ø 310 mm

(EN) Transparent lid for plate heating trolley Ø 310 mm

(ES) Tapa transparente para carro caliente platos Ø 310 mm





HOT

SH-MS/B
2 467,00 EUR

mm : 645x670xh910

kW : 1,6

230/1N 50-60Hz


(IT) Carrello riscaldante a molle per cestelli 500x500 mm

- Top superiore in acciaio inox (1,5 mm), sistema a molle molteplici.
- Riscaldamento per resistenze, termostato regolabile da 30 a 120°C.
- Quadro di comandi imbottiti, cavo spiralato di 1,5 m.
- 4 ruote girevoli Ø 125 mm, 2 con freno.
- Maniglia e 4 angoli paraurti non segnanti.
- Realizzazione in acciaio inox AISI 304, isolato a doppie parete.

(EN) Heating trolley with spring system for baskets 500x500 mm

- Upper top in stainless steel (1.5 mm), multiple spring system.
- Heating through resistance, adjustable thermostat from 30 to 120°C.
- Submerged control panel, spiral cable 1.5 m.
- 4 castor wheels Ø 125 mm, 2 with brake.
- Handle and 4 angle shock absorbers, non marking.
- Manufactured in stainless steel AISI 304, double wall isolation.

(ES) Carro calentador de con muelles para cestas 500x500 mm

- Top superior en acero inox (1,5 mm), sistema de muelles multiples.
- Calefaccion de mando por resistencias, termostato regulable de 30 hasta 120°C.
- Panel de mandos embutidos, cable aspiral de 1,5 m.
- 4 ruedas giratorias Ø 125 mm, entre ellas 2 con frenos.
- Picaporte y 4 angulos redondeados.
- Realizacion en acero inox. AISI 304, aislao de doble pared.


OX-MS
1 698,00 EUR

mm : 645x745xh910

(IT) Carrello neutro a molle per vassoi


- Sistema a molle molteplici.
- 4 ruote girevoli Ø 125 mm, 2 con freno.
- 4 angoli paraurti non segnanti.
- Realizzazione in acciaio inox AISI 304.

(EN) Neutral trolley with spring system for trays

- Multiple spring system.
- 4 castor wheels Ø 125 mm, 2 with brake.
- 4 angle shock absorbers, no marking.
- Manufactured in stainless steel AISI 304.

(ES) Carro neutro con muelles para bandejas

- Sistema de muelles multiples.
- 4 ruedas giratorias Ø 125 mm, entre ellas 2 con frenos.
- 4 angulos topes redondeados.
- Realización en acero inox AISI 304 aislación de doble pared.



The complete solution for graphic projecting, presentations and budgeting for collective catering. Visualize, project, create an offer and the order for suppliers! Everything is easier with its commands for architectural, area and flow projecting, rendering, printing layouts and technical legends.

www.diamond-eu.com

Immediate Availability



Diamond
EUROPE S.A.
N.V.
SINCE 1985


CS2/100S
625,00 EUR

mm : 1090x590xh950

IT Carrello di servizio 2 piani

- Struttura in tubo rotondo di acciaio inox AISI 304 (Ø 25 mm).
- Ripiano 1000x500 mm in acciaio inox AISI 304 imbottito e insonorizzato.
- Portata utile 150 kg a ripiano.
- 4 ruote girevoli con anello Ø 125 mm, 2 con freni.
- Struttura rinforzata interamente saldata, autoportante.

EN Serving trolley 2 levels

- Stainless steel tube structure AISI 304 (Ø 25 mm).
- Top and shelf 1000x500 mm in stainless steel AISI 304 submerged and soundproof.
- Useful loading capacity 150 kg per shelf.
- 4 castor wheels with stop Ø 125mm, 2 with brakes.
- Strengthened structure, entirely welded, self-carrying.

ES Carro de servicio 2 niveles

- Estructura en tubo redondo de acero inox. AISI 304 (Ø 25 mm).
- Tabla 1000x500 mm. de acero inox. AISI 304 aislada y insonorizada.
- Carga útil 150 kg por tabla.
- 4 ruedas giratorias con retención Ø 125mm, 2 con frenos.
- Estructura reforzada completamente soldada, autotransportable.

 22
0,64

CS3/100S
763,00 EUR

mm : 1090x590xh950

IT Carrello di servizio 2 piani

- Struttura in tubo rotondo di acciaio inox AISI 304 (Ø 25 mm).
- Ripiano 1000x500 mm in acciaio inox AISI 304 imbottito e insonorizzato.
- Portata utile 150 kg a ripiano.
- 4 ruote girevoli con anello Ø 125 mm, 2 con freni.
- Struttura rinforzata interamente saldata, autoportante.

EN Serving trolley 3 levels

- Stainless steel tube structure AISI 304 (Ø 25 mm).
- Shelf 1000x500 mm in stainless steel AISI 304 submerged and soundproof.
- Useful loading capacity 150 kg per shelf.
- 4 castor wheels with stop Ø 125, 2 with brakes.
- Strengthened structure, entirely welded, self-carrying.

ES Carro de servicio a 3 niveles

- Estructura en tubo redondo de acero inox. AISI 304 (Ø 25 mm).
- Mesita 1000x500 mm. de acero inox. AISI 304 aislada e insonorizada.
- Carga útil 150 kg por estante.
- 4 ruedas pivotantes con impulso Ø 125, 2 con frenos.
- Estructura reforzada completamente soldada con autógena, autotransportable.

 24
0,64

CPP/200
612,00 EUR

mm : 840x480xh900

IT Carrello di trasporto

- Struttura in tubo rotondo di acciaio inox AISI 304 (20x20 mm).
- Base inclinata e stuttura in acciaio inox AISI 304, capacità 200 piatti.
- 4 ruote girevoli con arresto Ø 125 mm, 2 con freni.
- Struttura smontabile.

EN Transporting trolley

- Stainless steel tube structure AISI 304 (20x20 mm).
- Sloping base and stainless steel AISI 304 covering, capacity 200 plates.
- 4 castor wheels with stop Ø 125 mm, 2 with brakes.
- Can be dismantled.

ES Carro de transporte

- Estructura tubo en acero inox. AISI 304 (20x20 mm).
- Base inclinada y envoltura de acero inox. AISI 304, capacidad 200 platos.
- 4 ruedas giratorias con retención Ø 125, 2 con frenos.
- Estructura desmontable.

 15
0,4



80 KG

CR2/80B**365,00 EUR**

mm : 800x500xh960

IT Carrello di servizio - 2 piani

- Struttura in tubo rotondo di acciaio inox AISI 304 (Ø 25 mm).
- Ripiano 800x500 mm in acciaio inox AISI 304 imbottito e insonorizzato.
- Portata utile 80 kg a ripiano.
- 4 ruote girevoli con anello Ø 125 mm, 2 con freni.
- Struttura smontabile.

EN Serving trolley - 2 levels

- Stainless steel tube structure AISI 304 (Ø 25 mm).
- Shelf 800x500 mm in stainless steel AISI 304 submerged and soundproof.
- Useful loading capacity 80 kg per shelf.
- 4 castors wheels with stop Ø 125mm, 2 with brakes.
- Can be dismantled.

ES Carro de servicio - 2 niveles

- Estructura en tubo redondo de acero inox. AISI 304 (Ø 25 mm).
- Tabla 800x500 mm. de acero inox. AISI 304 aislada y insonorizada.
- Carga útil 80 kg por tabla.
- 4 ruedas giratorias con retención diam. 125mm, 2 con frenos.
- Estructura desmontable.

18 0,06



80 KG

CR2/100B**400,00 EUR**

mm : 1000x500xh960

IT Carrello di servizio - 2 piani

- Struttura in tubo rotondo di acciaio inox AISI 304 (Ø 25 mm).
- Ripiano 1000x500 mm in acciaio inox AISI 304 imbottito e insonorizzato.
- Portata utile 80 kg a ripiano.
- 4 ruote girevoli con anello Ø 125 mm, 2 con freni.
- Struttura smontabile.

EN Serving trolley - 2 levels

- Stainless steel tube structure AISI 304 (Ø 25 mm).
- Shelf 1000x500 mm in stainless steel AISI 304 submerged and soundproof.
- Useful loading capacity 80 kg per shelf.
- 4 castor wheels with stubborn Ø 125mm, 2 with brakes.
- Can be dismantled.

ES Carro de servicio - 2 niveles

- Estructura en tubo redondo de acero inox. AISI 304 (Ø 25 mm).
- Tabla 1000x500 mm. de acero inox. AISI 304 aislada y insonorizada.
- Carga útil 80 kg por tabla.
- 4 ruedas giratorias con retención diam. 125mm, 2 con frenos.
- Estructura desmontable.

22 0,08



80 KG

CR3/100B**498,00 EUR**

mm : 1000x500xh960

IT Carrello di servizio inox 3 piani

- Struttura in tubo rotondo di acciaio inox AISI 304 (Ø 25 mm).
- Ripiano 1000x500 mm in acciaio inox AISI 304 imbottito e insonorizzato.
- Portata utile 80 kg a ripiano.
- 4 ruote girevoli con anello Ø 125 mm, 2 con freni.
- Struttura smontabile.

EN Serving trolley stainless steel 3 levels

- Stainless steel tube structure AISI 304 (Ø 25 mm).
- Top and shelves 1000x500 mm in stainless steel AISI 304 submerged and soundproof.
- Useful loading capacity 80 kg per shelf.
- 4 castor wheels with stubborn Ø 125mm, 2 with brakes.
- Can be dismantled.

ES Carro de servicio inox 3 niveles

- Estructura en tubo redondo de acero inox. AISI 304 (Ø 25 mm).
- Tabla 1000x500 mm. de acero inox. AISI 304 aislada y insonorizada.
- Carga útil 80 kg por tabla.
- 4 ruedas giratorias con retención diam. 125 mm, 2 con frenos.
- Estructura desmontable.

22 0,1



Trolley Line

Stainless Steel Trolleys



995



150 KG



CS2/100S

625,00 EUR

mm : 1090x590xh950

IT Carrello di servizio 2 piani

- Struttura in tubo rotondo di acciaio inox AISI 304 (Ø 25 mm).
- Ripiano 1000x500 mm in acciaio inox AISI 304 imbottito e insonorizzato.
- Portata utile 150 kg a ripiano.
- 4 ruote girevoli con anello Ø 125 mm, 2 con freni.
- Struttura rinforzata interamente saldata, autoportante.

EN Serving trolley 2 levels

- Stainless steel tube structure AISI 304 (Ø 25 mm).
- Top and shelf 1000x500 mm in stainless steel AISI 304 submerged and soundproof.
- Useful loading capacity 150 kg per shelf.
- 4 castor wheels with stop Ø 125mm, 2 with brakes.
- Strengthened structure, entirely welded, self-carrying.

ES Carro de servicio 2 niveles

- Estructura en tubo redondo de acero inox. AISI 304 (Ø 25 mm).
- Tabla 1000x500 mm. de acero inox. AISI 304 aislada y insonorizada.
- Carga útil 150 kg por tabla.
- 4 ruedas giratorias con retención Ø 125mm, 2 con frenos.
- Estructura reforzada completamente soldada, autotransportable.

 22
 0,64


150 KG



CS3/100S

763,00 EUR

mm : 1090x590xh950

IT Carrello di servizio 2 piani

- Struttura in tubo rotondo di acciaio inox AISI 304 (Ø 25 mm).
- Ripiano 1000x500 mm in acciaio inox AISI 304 imbottito e insonorizzato.
- Portata utile 150 kg a ripiano.
- 4 ruote girevoli con anello Ø 125 mm, 2 con freni.
- Struttura rinforzata interamente saldata, autoportante.

EN Serving trolley 3 levels

- Stainless steel tube structure AISI 304 (Ø 25 mm).
- Shelf 1000x500 mm in stainless steel AISI 304 submerged and soundproof.
- Useful loading capacity 150 kg per shelf.
- 4 castor wheels with stop Ø 125, 2 with brakes.
- Strengthened structure, entirely welded, self-carrying.

ES Carro de servicio a 3 niveles

- Estructura en tubo redondo de acero inox. AISI 304 (Ø 25 mm).
- Mesita 1000x500 mm. de acero inox. AISI 304 aislada e insonorizada.
- Carga útil 150 kg por estante.
- 4 ruedas pivotantes con impulso Ø 125, 2 con frenos.
- Estructura reforzada completamente soldada con autógena, autotransportable.

 24
 0,64


CPP/200

612,00 EUR

mm : 840x480xh900

IT Carrello di trasporto

- Struttura in tubo rotondo di acciaio inox AISI 304 (20x20 mm).
- Base inclinata e stutura in acciaio inox AISI 304, capacità 200 piatti.
- 4 ruote girevoli con arresto Ø 125 mm, 2 con freni.
- Struttura smontabile.

EN Transporting trolley

- Stainless steel tube structure AISI 304 (20x20 mm).
- Sloping base and stainless steel AISI 304 covering, capacity 200 plates.
- 4 castor wheels with stop Ø 125 mm, 2 with brakes.
- Can be dismantled.

ES Carro de transporte

- Estructura tubo en acero inox. AISI 304 (20x20 mm).
- Base inclinada y envoltura de acero inox. AISI 304, capacidad 200 platos.
- 4 ruedas giratorias con retención Ø 125, 2 con frenos.
- Estructura desmontable.

 15
 0,4



3x GN 1/1

CP2/311

511,00 EUR

mm : 1120x620xh1120

(IT) Carrello di servizio inox, 3x GN 1/1 + 1 piano


- Struttura tubolare in acciaio inox, sezione (25x25 mm).
- Piano superiore, per teglie 3x GN 1/1 alt. 20 cm (non comprese).
- Scaffale inferiore in acciaio inox.
- Ruote girevoli, 2 con freni.
- Antiurto in gomma grigia. Portata massimale 80 kg.

(EN) Stainless steel serving trolley, 3x GN 1/1 + 1 level

- Tubular stainless steel structure, section (25x25 mm).
- High level suitable for GN containers 3x GN 1/1 depth 20 cm (not included).
- Lower level in stainless steel.
- Castor wheels, 2 with brakes.
- Grey rubber bumpers. Total capacity 80 kg.

(ES) Carretilla de servicio acero inoxidable, 3x GN 1/1 + 1 nivel

- Estructura de tubo de acero inox, sección (25x25 mm).
- Nivel superior adapto para poner 3 recipientes GN 1/1 hasta cm 20h (recipientes de opción).
- Nivel inferior de astantes de inox extraibles.
- Ruedas pivotantes, 2 con pare.
- Protección de goma gris en los angulos. Carga maxima kg 80.



0,16



3x GN 1/1

CP3/311

682,00 EUR

mm : 1120x620xh1120

(IT) Carrello di servizio inox, 3x GN 1/1 + 2 piani


- Struttura tubolare in acciaio inox, sezione (25x25 mm).
- Piano superiore, per teglie 3x GN 1/1 alt. 20 cm (non comprese).
- Scaffale inferiore in acciaio inox.
- Ruote girevoli, 2 con freni.
- Antiurto in gomma grigia. Portata massimale 80 kg.

(EN) Stainless steel serving trolley, 3x GN 1/1 + 2 levels

- Tubular stainless steel structure, section (25x25 mm).
- High level, for GN containers 3x GN 1/1 depth 20 cm (not included).
- Lower levels with extractable stainless steel shelves.
- Castor wheels, 2 with brakes.
- Grey rubber bumpers. Total capacity 80 kg.

(ES) Carretilla de servicio acero inoxidable, 3x GN 1/1 + 2 niveles

- Estructura de tubo de acero inox, sección (25x 25 mm).
- Nivel superior adapto para poner 3 recipientes GN 1/1 hasta cm 20h (recipientes de opción).
- Nivel inferior de astantes de inox extraibles.
- Ruedas pivotantes, 2 con pare.
- Protección de goma gris en los angulos. Carga maxima kg 80.



0,16



3x GN 1/1

CDS-311

642,00 EUR

mm : 1170x630xh940

(IT) Carrello di apparecchiatura inox, 3x GN 1/1, ripiano inferiore


- Struttura tubolare in acciaio inox, sezione (25x25 mm).
- Piano superiore, per teglie 3x GN 1/1 alt. 20 cm (non comprese).
- Scaffale inferiore in acciaio inox.
- Ruote girevoli, 2 con freni. Antiurto in gomma grigia.
- Portata massimale 100 kg.

(EN) Dressing carriage stainless steel, 3x GN 1/1, lower shelf

- Tubular stainless steel structure, section (25x25 mm).
- High level, for GN containers 3x GN 1/1 depth 20 cm (not included).
- Lower level in stainless steel.
- Castor wheels, 2 with brakes. Grey rubber bumpers.
- Total capacity 100 kg.

(ES) Carretilla de adiestramiento inox, 3x GN 1/1, tabla inferior

- Estructura de tubo de acero inox, sección (25x25 mm).
- Nivel superior para 3 recipientes GN 1/1 hasta cm 20cm (recipientes de opción).
- Nivel inferior de lamina de acero inox.
- Ruedas pivotantes, 2 con pare. Protección de goma gris en los angulos.
- Carga maxima 100 kg.



0,85


EN 600x400

17 0,12

EPZ/8X
506,00 EUR

mm : 650x520xh860

- (IT) Porta teglie inox, 8x 600x400 mm, spazio 75 mm, ripiano superiore inox**
- Struttura tubolare in acciaio inox, sezione 20x20 mm.
 - Guide in lamiera di acciaio inossidabile a forma di "L".
 - Parauro in gomma grigia negli angoli.
 - Ruote girevoli, Ø 95 mm.

- (EN) Stainless steel plate ladder, 8x 600x400 mm, 75 -mm space, stainless steel upper tablet**

- Tubular structure in stainless steel, 20x20 mm section.
- Stainless steel sheet guides, L-shaped.
- Grey rubber bumpers on corners.
- Castor wheels, Ø 95 mm.

- (ES) Escalera de rejillas inox, 8x 600x400 mm, espacio 75 mm, tabla superior inox**

- Estructura tubular de acero inoxidable, de sección 20x20 mm.
- Corredoras de lámina de acero de modelo "L".
- Parachoques en las esquinas de goma, color gris.
- Ruedas pivotantes, Ø 95 mm.


EN 600x400

22 0,11

EPZ/14
607,00 EUR

mm : 720x520xh1630

- (IT) Porta teglie inox, 14x 600x400 mm, spazio 85 mm**

- Struttura tubolare in acciaio inox, sezione 20x20 mm.
- Guide in lamiera di acciaio inossidabile a forma di "L".
- Parauro in gomma grigia negli angoli.
- Ruote girevoli, Ø 125 mm.

- (EN) Stainless steel plate ladder, 14x 600x400 mm, 85 -mm space**

- Tubular structure in stainless steel, 20x20 mm section.
- Stainless steel sheet guides, L-shaped.
- Grey rubber bumpers on corners.
- Castor wheels, Ø 125 mm.

- (ES) Escalera de rejillas inox, 14x 600x400 mm, espacio 85 mm**

- Estructura tubular de acero inoxidable, de sección 20x20 mm.
- Corredoras de lámina de acero de modelo "L".
- Parachoques en las esquinas de goma, color gris.
- Ruedas pivotantes, Ø 125 mm.



GN 1/1

CG120/B

509,00 EUR

mm : 383x555xh1838

- (IT) Scala per vassoi 20x GN 1/1, spazio 75 mm**
- Realizzazione in acciaio inox AISI 304.
 - Guide saldate in "C", anti ribaltamento, con paraurti.
 - Spazio utile 75 mm.
 - Struttura tubolare di 25x25 mm, smontabile.
 - 4 ruote girevoli con anello Ø 125 mm, 2 con freni.

- (EN) Plate trolley 20x GN 1/1, space 75 mm**

- Manufactured in stainless steel AISI 304.
- Welded conductors in "C" form anti-spilling, with stop at the end.
- Useful space 75 mm.
- Tube structure of 25x25 mm, can be dismantled.
- 4 swivel castors Ø 125 mm, 2 with brake.

- (ES) Carrito para bandejas 20x GN 1/1, espacio 75 mm**

- Realización en acero inox AISI 304.
- Correderas soldadas en "C" anti-caida.
- Espacio útil de 75 mm.
- Estructura del tubo de 25x25 mm, desmontable.
- 4 ruedas giratorias con retención Ø 125 mm, 2 con freno.

35

0,2


GN 2/1

CG220/B

592,00 EUR

mm : 588x675xh1838

- (IT) Scala per vassoi 20x GN 2/1, spazio 75 mm**
- Realizzazione in acciaio inox AISI 304.
 - Guide saldate in "C", anti ribaltamento, con paraurti.
 - Spazio utile 75 mm.
 - Struttura tubolare di 25x25 mm, smontabile.
 - 4 ruote girevoli con anello Ø 125 mm, 2 con freni.

- (EN) Plate trolley 20x GN 2/1, space 75 mm**

- Manufactured in stainless steel AISI 304.
- Welded conductors in "C" - form anti-spilling, with stop at the end.
- Useful space 75 mm.
- Tube structure of 25x25 mm, can be dismantled.
- 4 castor wheels Ø 125 mm, 2 with brakes.

- (ES) Carrito para bandejas 20x GN2/1, espacio 75 mm**

- Realización en acero inox AISI 304.
- Correderas soldadas en «C» anti-caida.
- Espacio útil de 75 mm.
- Estructura del tubo de 25x25 mm, desmontable.
- 4 ruedas giratorias con retención Ø 125 mm, 2 con freno.

39

0,2


EN 600x400

CP120/B

481,00 EUR

mm : 458x625xh1838

- (IT) Scala per vassoi 20x 600x400, spazio 75 mm**
- Realizzazione in acciaio inox AISI 304.
 - Guide saldate in "L".
 - Spazio utile 75 mm.
 - Struttura tubolare di 25x25 mm, smontabile.
 - 4 ruote girevoli con anello Ø 125 mm, 2 con freni.

- (EN) Plate trolley 20x 600x400 mm, space 75 mm**

- Manufactured in stainless steel AISI 304.
- Welded conductors in "L" form.
- Useful space 75 mm.
- Tube structure of 25x25 mm, can be dismantled.
- 4 castor wheels Ø 125 mm, 2 with brakes.

- (ES) Carrito para bandejas 20x 600x400 mm, espacio 75 mm**

- Realización en acero inox AISI 304.
- Correderas soldadas en "L".
- Espacio útil de 75 mm.
- Estructura del tubo de 25x25 mm, desmontable.
- 4 ruedas giratorias con retención Ø 125mm, 2 con freno.

23

0,29



Trolley Line

Trays Trolleys



999



GN 1/1

CG17/B

477,00 EUR

mm : 360x680xh860

(IT) Scala per vassoi 7 x GN 1/1, spazio 75 mm, con top inox

- Realizzazione in acciaio inossidabile AISI 304.
- Guide in fili di acciaio cromato, spazio 75 mm.
- Struttura in tubo di 20x20 mm, smontabile.
- 4 ruote girevoli con anello Ø 95 mm, 2 con freni.

(EN) Plate trolley 7x GN 1/1, space 75 mm, with top in stainless steel

- Manufactured in stainless steel AISI 304.
- Chromed steel conductors, space 75 mm.
- Tube structure of 20x20 mm, can be dismantled.
- 4 castor wheels Ø 95 mm, 2 with brakes.

(ES) Escalera para bandejas 7 x GN 1/1, espacio 75 mm, con top de inox

- Realización de acero inox AISI 304.
- Correderas en hilos de acero cromado, espacio de 75 mm.
- Estructura en tubo de 20x20 mm, desmontable.
- 4 ruedas giratorias con retención Ø 95mm, 2 con frenos.

14
 0,08



UNIVERSAL

CV12/12

785,00 EUR

mm : 520x600xh1830

(IT) Porta teglie "universali" 12 piani

- Realizzazione in acciaio inox AISI 304. Struttura laterale in acciaio inox AISI 304.
- Guide in fili di acciaio cromato, spazio 110 mm.
- 4 ruote girevoli con arresto Ø 125 mm, 2 con freni.

(EN) Universal plate trolley 12 levels

- Manufactured in stainless steel AISI 304. Lateral covering in stainless steel AISI 304.
- Chromed steel conductors, space 110 mm.
- 4 castor wheels with bumpers Ø 125 mm, 2 with brakes.

(ES) Escalera de rejillas "universal" 12 niveles

- Realización de acero inox. AISI 304. Envoltura lateral de acero inox. AISI 304.
- Correderas en hilos de acero cromado, espacio 110 mm.
- 4 ruedas giratorias con retención Ø 125mm, 2 con frenos.



BIX/CV

103,00 EUR

(IT) Vasca superiore inox, estraibile

(EN) Stainless steel top vat, extractable

(ES) Recipiente superior en inox, extraible

2
 0,01



UNIVERSAL

CV24/12

1 049,00 EUR

mm : 950x600xh1830

(IT) Porta teglie "universali", inox, 2x 12 piani

- Realizzazione in acciaio inox AISI 304. Struttura laterale in acciaio inox AISI 304.
- Guide in fili di acciaio cromato, spazio 110 mm.- 4 ruote girevoli con arresto Ø 125 mm, 2 con freni.

(EN) Universal plate trolley 2x 12 levels

- Manufactured in stainless steel AISI 304. Lateral covering in stainless steel AISI 304.- Chromed steel conductors, space 110 mm.- 4 castor wheels with bumpers Ø 125mm, 2 with brakes.

(ES) Escalera de rejillas "universal" 2x 12 niveles

- Realización de acero inox. AISI 304. Bastidor lateral de acero inox. AISI 304.
- Resbalones en alambres cromados, espacio 110 mm.- 4 ruedas pivotantes con impulso Ø 125mm, 2 con frenos.



BIX/CV

103,00 EUR

(IT) Vasca superiore inox, estraibile

(EN) Stainless steel top vat, extractable

(ES) Recipiente superior en inox, extraible

2
 0,01



CTP/R

399,00 EUR

mm : 940x570xh1000

⑩ Carrello di trasporto

- Base in polietilene. Portata utile 200 kg.
- Impugnatura in tubo 25x25 mm di acciaio inox AISI 304, abbassabile.
- In posizione piegata, altezza 280 mm.
- 4 ruote nere Ø 140 mm, 2 girevoli.

⑩ Transport trolley

- Base manufactured in polyethylene. Useful loading capacity 200kg.
- Tube handle 25x25 mm in stainless steel AISI 304, tilting downward.
- In bent position, 280 mm.
- 4 black wheels Ø 140 mm, 2 castor wheels.

⑩ Carro de transporte

- Base realizada en poliestireno. Carga útil 200 kg.
- Empuñadura de tubo 25x25 mm de acero inox. AISI 304, abatible.
- En posición doblado, altura 280 mm.
- 4 ruedas negro Ø 140 mm, 2 pivotantes.

12 0,19



CSM/F

292,00 EUR

mm : 710x800xh1800

⑩ Carrello per trasferimento merci

- Carrello "roll-container", base + due sponde laterali.
- Fornito di serie con due cinghie di chiusura.
- Struttura in acciaio zincato.
- Ruote in nylon, Ø 100 mm.
- Portata massima 400 kg.

⑩ Carriage goods transfer

- Roll container base + two sides.
- Supplied with two closure straps.
- Frame in galvanized steel.
- Nylon wheels, Ø 100 mm.
- Maximum capacity 400 kg.

⑩ Carretilla transferencia mercancías

- Chariot "roll-container" base + deux parties.
- Livré complet avec deux sangles de fermeture en standard.
- Structure en acier galvanisé à froid de tubes et de fils métalliques.
- Roues en nylon, Ø 100 mm.
- Capacité maximale 400 kg.

15 1,02



115 L TRX15/B

621,00 EUR

mm : 395x610xh785

⑩ Tramoggia inox su ruote 125 lit.

- Struttura in acciaio inox AISI 304.
- Coperchio apertura "Flip-Flop". Fondo imbottito, tenuta stagna.
- Protezione "anticolpi" periferica, 4 ruote, tra cui 2 girevoli.

⑩ Hopper in stainless steel on wheels 125 lit.

- Structure in stainless steel AISI 304.
- Cover can be opened with "Flip-flop". Submerged bottom, watertight.
- Peripheral shock absorber, 4 wheels, 2 of which swivelling.

⑩ Tolva sobre ruedas en inox 125 lit.

- Estructura de acero inox AISI 304.
- Tapa de trabajo "Flip-Flop". Fondo aislados.
- Protector "anti choque" periférico, 4 ruedas, 2 de las cuales pivotantes.

10 0,21

150 L TRX15/MX

669,00 EUR

mm : 395x660xh785

⑩ Tramoggia inox su ruote 150 lit.

⑩ Hopper in stainless steel on wheels 150 lit.

⑩ Tolva sobre ruedas en inox 150 lit.

12 0,28



5x 500x500 MM

CCL-5P

432,00 EUR

mm : 640x600xh1840

(IT) Carrello 5 livelli cestelli lavastoviglie 500x500 mm

- Capacità 5 cestini 500x500 mm, distanza tra i cestini 300 mm.
- Struttura tubolare in acciaio inox, sezione 20x20 mm.
- Guide in lamiera d'acciaio inox a forma di "L".
- Paracolpi in gomma grigia agli angoli.
- Ruote girevoli, diam. 125 mm.

(EN) Trolley 5 levels for dishwasher baskets 500x500 mm

- Capacity 5 baskets 500x500mm, spacing between baskets 300mm
- Stainless steel tubular structure, section 20x20mm.
- Stainless steel sheet guides in "L" shape.
- Grey rubber bumpers at the corners.
- Swivel castors, diam. 125mm.

(ES) Carrito 5 niveles cestas lava vasillas 500x500 mm

- Capacidad de 5 cestas 500x500mm, espacio entre cestas 300mm.
- Estructura tubular de acero inoxidable, sección 20x20mm.
- Guías de chapa de acero inoxidable en forma de "L".
- Topes de goma gris en las esquinas.
- Ruedas giratorias de 125 mm de diámetro.

 20
0,25

7x 500x500 MM

CCL-7G

488,00 EUR

mm : 640x600xh1840

(IT) Carrello 7 livelli cestelli lavastoviglie 500x500 mm

- Capacità 7 cestelli 500x500 mm, spazio tra i cestelli di 220 mm
- Struttura in tubolare di acciaio inox, sezione 20x20 mm.
- Guide di acciaio inossidabile a forma di "L".
- Paracolpi in gomma grigia agli angoli.
- Ruote girevoli, diam. 125 mm.

(EN) Trolley 7 levels for dishwasher baskets 500x500 mm

- Capacity 7 baskets 500x500mm, space between the baskets 220mm.
- Tubular stainless steel structure, section 20x20 mm.
- Guides sheet of stainless steel in the shape of "L".
- Grey rubber bumpers at corners.
- Swivel castors, diam. 125 mm.

(ES) Carrito 7 niveles cestas lava vasillas 500x500 mm

- Capacidad 7 cestas 500x500 mm, espaciado entre cestas de 220 mm.
- Estructura tubular de acero inoxidable, de sección 20x20 mm.
- Las guías de hoja de acero inoxidable en forma de "L".
- Topes de goma gris en las esquinas.
- Las ruedas giratorias, diam. 125 mm.

 22
0,29

BASKETS 500x500 MM

CAR-1M/B

233,00 EUR

mm : 590x590xh800

(IT) Carrello di trasporto per cestì

- Base realizzata in polietilene.
- Base imbottita, con tappi per scarico.
- Impugnatura in tubo 25x25 mm di acciaio inossidabile AISI 304.
- 4 ruote Ø 95 mm, tutte girevoli.

(EN) Transport trolley for baskets

- Base manufactured in polyethylene.
- Submerged base, with outlet tubes.
- Tube handle 25x25 mm in stainless steel AISI 304, tilting downwards.
- 4 swivel castors Ø 95 mm.

(ES) Carro de transporte para cestas lavavajillas

- Base realizado en polietileno.
- Puñado en tubo 25x25 mm. de acero inox AISI 304, abatible.
- En posición doblado, altura 280 mm.
- 4 ruedas Ø 95 mm pivotantes.

 9
0,11

		GN1/9 176x108	1/9-65 h65 mm 9,00 EUR	1/9-100 h100 mm 12,00 EUR
		GN1/6 176x162	1/6-65 h65 mm 11,00 EUR	1/6-100 h100 mm 12,00 EUR
		GN1/4 265x162	1/4-40 h40 mm 11,00 EUR 1/4-200 h200 mm 26,00 EUR	1/4-65 h65 mm 15,00 EUR
		GN1/3 175x325	1/3-40 h40 mm 12,00 EUR 1/3-200 h200 mm 33,00 EUR	1/3-65 h65 mm 13,00 EUR
		GN1/2 265x325	1/2-20 h20 mm 13,00 EUR 1/2-150 h150 mm 34,00 EUR	1/2-40 h40 mm 14,00 EUR
		GN2/3 353x325	2/3-40 h40 mm 19,00 EUR 2/3-200 h200 mm 57,00 EUR	2/3-65 h65 mm 21,00 EUR
			1/2-L 325 mm 8,00 EUR	1/1-L 530 mm 8,00 EUR

		GN1/1 530x325	1/1-20 h20 mm 21,00 EUR	1/1-40 h40 mm 25,00 EUR	1/1-65 h65 mm 31,00 EUR	1/1-100 h100 mm 33,00 EUR
		GN1/1 530x325	1/1-150 h150 mm 52,00 EUR	1/1-200 h200 mm 63,00 EUR		
		GN2/1 650x530				

		GN2/1 650x530	2/1-20 h20 mm 46,00 EUR	2/1-40 h40 mm 50,00 EUR	2/1-65 h65 mm 56,00 EUR	2/1-100 h100 mm 69,00 EUR
		GN2/1 650x530	2/1-150 h150 mm 85,00 EUR	2/1-200 h200 mm 92,00 EUR		

		GN1/1 530x325 mm	1/1-C 354x325 mm 23,00 EUR	2/3-C 265x325 mm 18,00 EUR	1/2-C 175x325 mm 14,00 EUR	1/3-C 175x325 mm 12,00 EUR
		GN1/1 530x325 mm	1/4-C 265x162 mm 9,00 EUR	1/6-C 176x162 mm 7,00 EUR	1/9-C 176x108 mm 6,00 EUR	
		GN1/1 530x325 mm				

		GN2/3 353x325	2/3P-65 h65 mm 24,00 EUR
--	--	------------------	---------------------------------------

		GN1/1 530x325	1/1P-40 h40 mm 31,00 EUR	1/1P-65 h65 mm 31,00 EUR
		GN1/1 530x325		

		GN2/1 650x530	2/1P-65 h65 mm 57,00 EUR	
		GN2/1 650x530		



11

- (IT) Carrello in legno
- (EN) Wooden trolley
- (ES) Carro Baño



- (IT) Carrello chiuso per rifornimento minibar
- (EN) Closed carriage for minibars filling
- (ES) Carretilla cerrada para relleno minibares



- (IT) Carrello per valigie & guardaroba "cromato"
- (EN) Carriage for luggage & cloakroom "chromed"
- (ES) Carretilla para maletas y guardarropa "cromada"